



LURE Cra 49 61S, 540,
SABANETA, COLOMBIA

FICHA TECNICA

LAMPARAS BURIL

LUMINARIA DE ADOSAR

BURIL D

REF: LAM1459D-LAM1460D-
LAM1461D




ESPECIFICACIONES TECNICAS

- - Marca: LED LIGHTS
- - Tipo de producto: Arquitectónica/decorativa
- - Tensión de operación: 85-265 VAC
- - Corriente de operación: 68mA (@120V)
- - Factor de potencia: >0,5
- - Distorsión armónica THDA: <20%
- - Potencia: 8 w Max
- - Fuente luminosa: LED
- - Dimerizable: Opcional
- - Eficacia luminosa: 100 lm/w
- - Flujo luminoso inicial: 800 lm
- - Vida útil: >40.000 hrs
- - Índice de reproducción cromática: >70
- - Temperatura de color: 3000k, 4000k, 6000k
- - Grado de protección IP: 20
- - Temperatura de operación: 10-45°C
- - Temperatura Max. de producto: Max: 55°C
- - Modo conexión de alimentación eléctrica: Empalme
- - Uso: Interior

Dimensión
diámetro
250mm



120V

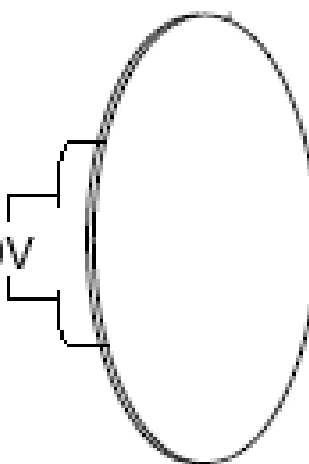

- Certificaciones:
 - RETILAP RESOLUCION 40150 de 2024
 - Para más información sobre este producto visítanos en:
 - www.ledlights.com.co
 - Led Lights S.A. se reserva el derecho a cambios sin previo aviso.
 - Consulte con su asesor acerca de este producto.
 - Cuando el producto es dimerizable, la tensión de alimentación será únicamente de 120VAC.
 - La garantía cubre defectos de fabricación y demás información detallada en nuestra política de garantías.
- Síguenos en nuestras redes sociales: @ledlights.sas

