LURE Cra 49 61S, 540,
SABANETA, COLOMBIA

MODELO: Eta rectangular
REFERENCIA: ODB562-RA/ODB883-RA/ODB561-RA

FICHA TECNICA


LUMINARIAS DOWNLIGHTS


LUMINARIA DE SOBREPONER



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Marca: LED LIGHTS
-Tipo de producto: Arquitectónica/decorativa
- Tensión de operación: 85-265 VAC
- Corriente de operación: 84 mA (@120V)
- Factor de potencia: >0,5
- Distorsión armónica THDA: <20%
- Potencia: 7 W Max
- Fuente luminosa: LED
- Dimerizable: Opcional
- Eficacia luminosa: 100 lm/w
- Flujo luminoso inicial: 700 lm
- Vida útil: >40.000
- Índice de reproducción cromática: >70%
- Temperatura de color: 3000, 4000, 5000 k
- Grado de protección IP: 20
- Temperatura de operación: 10-45°C
- Temperatura Max. de producto: Max: 55°C
- Modo conexión de alimentación eléctrica: Empalme
- Uso: Interior

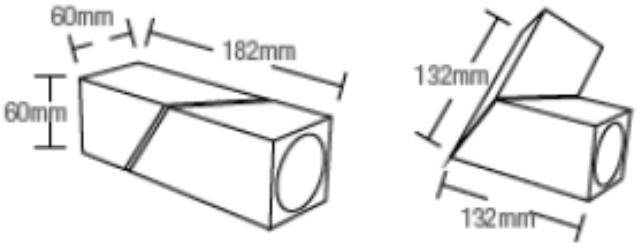

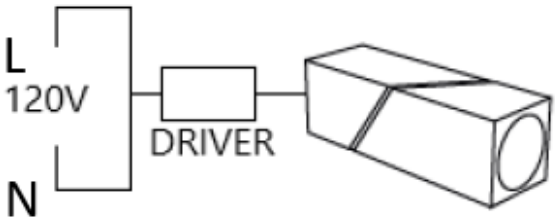

Este producto no requiere de accesorios electricos ni electronicos adicionales para su funcioneamiento

- Certificaciones:
- RETILAP RESOLUCION 40150 de 2024
- Para mayor información sobre este producto visítanos en:
- www.ledlights.com.co
- Led Lights S.A. se reserva el derecho a cambios sin previo aviso.
- Consulte con su asesor acerca de este producto.
- Cuando el producto es dimerizable, la tensión de alimentación será únicamente de 120VAC.
- La garantía cubre defectos de fabricación y demás información detallada en nuestra política de garantías.